
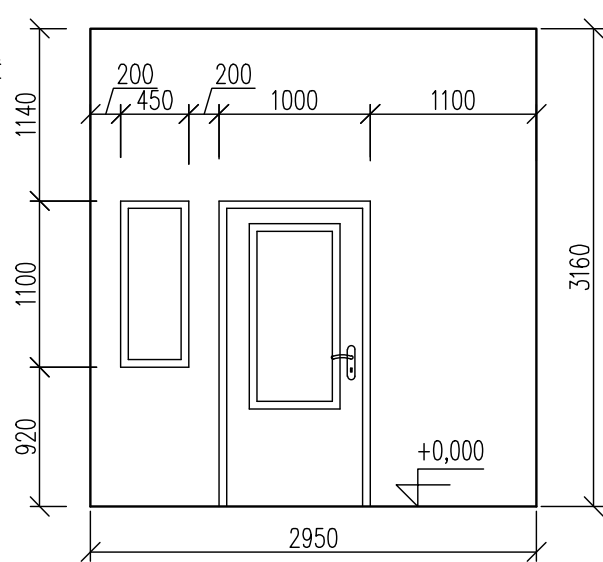


| Ozn. | popis, schema | 1.NP | Celkem |
|---------|--|------|--------|
| Vo 1 | OKNO – m.č.001 ROZMĚR OTVORU: 900/2560mm, PARAPET: 2000mm RÁM: MATERIÁL – PLAST, BARVA – BÍLÁ PROSKLENÍ DITHERMÁLNÍ, 4/16/4, RÁMEČEK HLINÍK KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ OKNO OSAZENO PÁKOVÝM OVLADAČEM  | 1 | 1 |
| Vo 2 | DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, PLNÉ, PRAVÉ – m.č.001 ROZMĚR: 900/1970mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30DP3-C ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ KOVÁNÍ: URČÍ INVESTOR | 1 | 1 |
| Vo 3 | DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, PROSKLENÉ, PRAVÉ – m.č.001 ROZMĚR: 900/1970mm, PROSKLENÍ: 2/3 ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ KOVÁNÍ: URČÍ INVESTOR | 1 | 1 |
| Vo 4 | SÁDROKARTONOVÁ STĚNA S PEVNÝM PROSKLENÍM – m.č.001 ROZMĚR STĚNY: 2950/3160mm, RÁM: MATERIÁL – PLAST, BARVA – BÍLÁ PROSKLENÍ: JEDNODUCHÉ, PEVNÉ, PRŮHLEDNÉ KOVÁNÍ: URČÍ INVESTOR  | 1 | 1 |
| Vo 5 | DVEŘNÍ KŘÍDLO VNITŘNÍ, PLNÉ, LEVÉ – m.č.003 ROZMĚR: 800/1970mm, ZÁRUBEŇ: STÁVAJÍCÍ KOVÁNÍ: URČÍ INVESTOR | 1 | 1 |

(pohled z interiéru)

| | | | | | |
|--|--|--|--|------------|---|
| ING. PETRA NOVÁKOVÁ | | | Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování | | Kuřim, Blanenská 982 tel.: 541 428 236 tel.: 774 10 50 70 pnovakova.pro@centrum.cz |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Martina Bojanovská, autorizovaný inženýr | | | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petra Nováková | | | | | |
| Investor: Státní zdravotní ústav, přísp.org., Šrobárova 49/48, 100 42 Praha 10 | | | | | |
| Parc.č.: 5434/2 | | Katastrální území: Královo Pole 611484 | | Obec: Brno | |
| STAVBA: | | SZÚ, PRACOVISŤE BRNO, PALACKÉHO 3a, 612 42 BRNO "REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ Č.001 A 301" | | | Zak. číslo: 2012/11 |
| VÝKRES: | | Laboratoř m.č.001 – výpis výplní otvorů | | | MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKR.: B.1c |
| | | | | | STUPEŇ PD: ČÍSLO PARÉ: |